

Carotatrice a foretto diamantato PLD 182 (umido)/PLD 182 NT (umido/secco)

La macchina per applicazioni molto complesse effettuate in serie, foratura fino a Ø 182 mm nel calcestruzzo

UTILIZZO:

- Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Operatori del carotaggio, ingegneria civile, Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, altre aziende di installazione, giardinaggio e paesaggistica

CARATTERISTICHE:

- Potente motore da 2300 W con elevate riserve di potenza e durevole, adatta per lavorazioni continue sotto pressione
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio – foratura veloce con posizionamento preciso
- Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Bolla di livello integrata su motore



Carotatrici a foretto diamantato a umido e a secco PLD 182 NT



Efficienza ottimizzata con la speciale regolazione del cambio per carotaggi potenti e progressivi
Scocca robusta completamente in alluminio



SPECIFICHE TECNICHE	PLD 182/PLD 182 NT
Alimentazione in ingresso	2300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-520/0-1250/0-2700 giri/min
Velocità a vuoto	0-950/0-2200/0-4400 giri/min
Diametro di foratura	1. Marcia 82-182 mm
	2. Marcia 42-82 mm
	3. Marcia 12-42 mm
Muratura (secco)	1. Marcia 122-202 mm
	2. Marcia 62-122 mm
	3. Marcia 12-62 mm
Attacco del mandrino	G $\frac{1}{2}$ " femmina + 1 $\frac{1}{4}$ " maschio
Diametro del collare	60 mm
Peso	7,5 kg
Num. d'ordine	0343P000/0343T000

Fornito PLD 182 in una valigia con chiave inglese SW 32/41

Fornito PLD 182 NT in una valigia con aspirazione della polvere 1 $\frac{1}{4}$ " i-1 $\frac{1}{4}$ " a, chiave inglese SW 32/41



Il design più compatto della sua gamma – ideale per gli spazi stretti



Carotatrice a foretto diamantato PLD 182 (umido)/PLD 182 NT (umido/secco) – ACCESSORI

PowerLine

PER FORATURA A UMIDO

Materiale



per cemento armato



per cemento armato

Foretti diamantati a umido R½"


H 300 mm, Ø 12-31 mm
I 420 mm, Ø 38-51 mm

Foretti diamantati a umido 1¼"

J 450 mm, Ø 41-181 mm

Dispositivo di centraggio con raccolta dell'acqua max. Ø 82 mm

3584C000

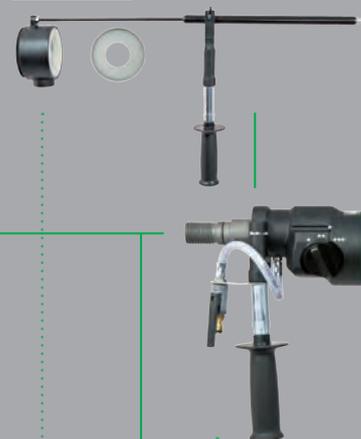

PER PERFORAZIONI A SECCO CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Materiale



per muratura,
mattoni silicio-calcarei

Asta di centraggio

200 mm **36395000**
450 mm **36391000**

Foretti diamantati a secco da 1¼"

D 200 mm, Ø 82-202 mm
E 420 mm, Ø 52-202 mm

Aspirazione della polvere 1¼" f-1¼" m

35231000


Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie DSS!




Serbatoio dell'acqua in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m e attacco Gardena

35812000

D E H I J Foretti diamantati vedi pagina 53



Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm
35910000



Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm
35913000



Anello di rame 1¼"
per una facile rimozione della punta
35450000 1 pezzo



Anello di guida per dispositivo di centraggio
Si prega di citare il numero d'ordine + Ø
358410... + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 mm



Supporto
BST 182 V/S (vedi pagina 44)
09646000

Adattatore di connessione
portautensili universale/
collare Ø 60 mm
35829000

Unità di carotaggio per foretto diamantato PLE 182 (vedi pagina 48)
03435000